



Многопрофильный завод подъемных механизмов
The multi-profile manufacturing enterprise (MZPM)

Каталог подъемных механизмов

Lifting equipment catalogue

Для маломобильных групп населения
и лифтового оборудования

For low-mobility population groups and lifting systems

mzpm.net



ABOUT US

О ЗАВОДЕ

МЗПМ

MZPM

2017^{year}г.

Начал свою работу
Многопрофильный Завод
Подъёмных Механизмов

*The multi-profile manufacturing enterprise (MZPM)
started working*

Это инновационное
производственное предприятие
полного цикла по изготовлению и
обслуживанию подъёмных
механизмов для маломобильных
групп граждан. Выполняет изделия
по ГОСТ, ТУ, имеет собственные
патенты на полезные модели и
подъёмные механизмы.

*MZPM is an innovative full-cycle enterprise which
manufactures and maintains lifting mechanisms for
people with limited mobility. It manufactures products
that comply with GOST and TU and has unique patents
for utility models and lifting equipment.*



Лицензии и сертификаты

Licences & certificates

Наш завод изготавливает продукцию, качество которой
соответствует требованиям ГОСТ и ТУ, что подтверждено
документально.

The quality of our products meets GOST and TU standards and is certified with documentation.

Собственное производство

Own production

Вся наша продукция производится на собственном предприятии,
отвечает высоким стандартам качества и имеет гарантию
производителя.

All of our products are own-manufactured, meet high-quality standards and have a warranty.

Лазерная резка

Laser cutting

Оборудование последнего поколения с высокой точностью резки
позволяет выполнять сложные работы в кратчайшие сроки и
наивысшим качеством изделий.

*The latest generation equipment allows us to perform intricate work with precise cutting in no time
to get the highest quality products.*



Подробнее

Learn more

ABOUT US

О ЗАВОДЕ

МЗПМ


MZPM

Доставка

Shipping

Осуществляем доставку по России и странам СНГ.

Our delivery service covers Russia and the CIS countries.

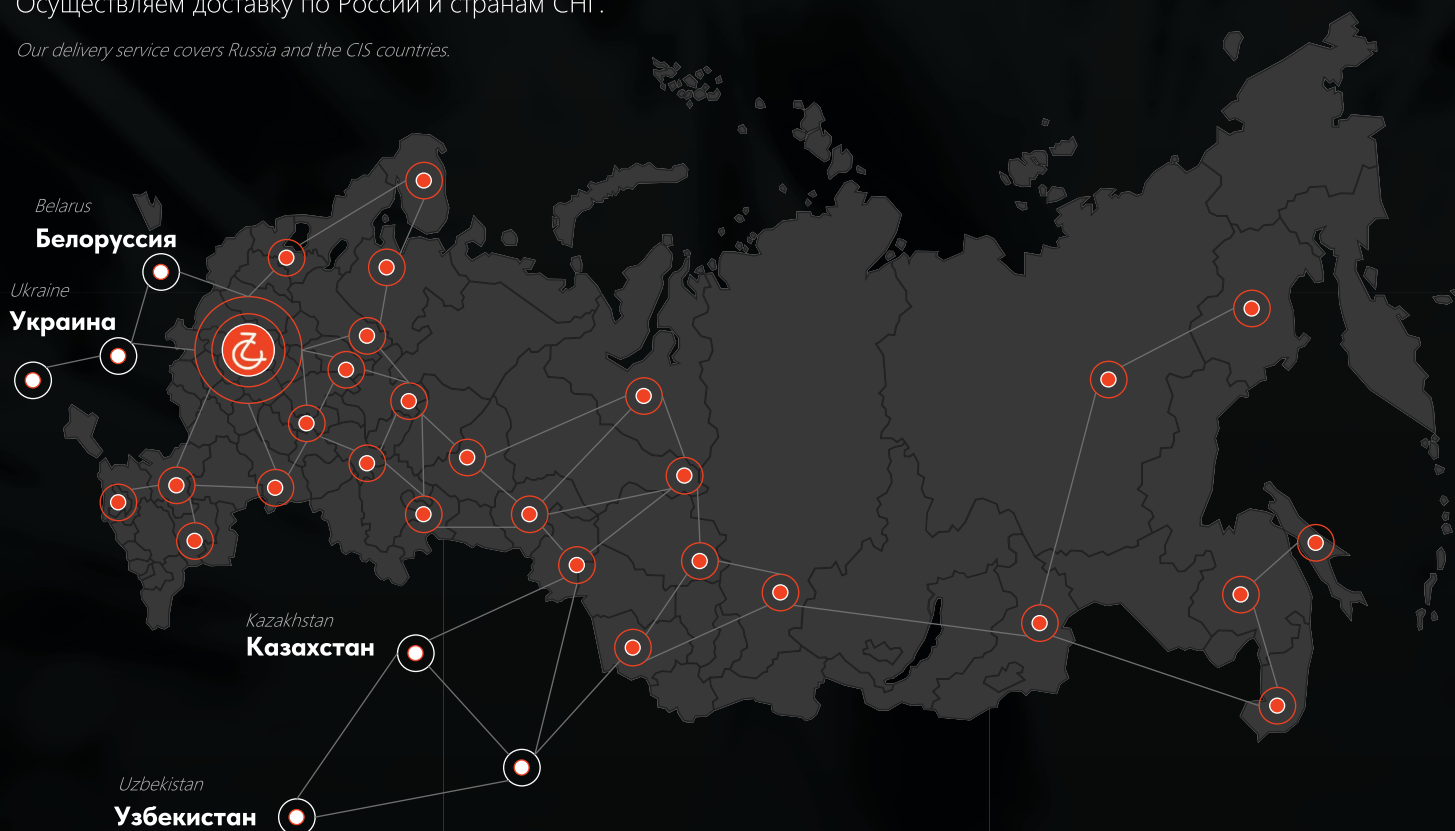

Основная сфера деятельности завода

Our primary focus

Профессиональное проектирование, изготовление, доставка, установка, ремонт, сервисное обслуживание всех видов подъемников для людей, имеющих ограниченные возможности, а также для высотных и других работ, где необходимы подъемные устройства.

We offer comprehensive services for the design, manufacturing, shipping, installation, repair, and maintenance of all types of lifts. Our team of professionals ensures top-quality experience in every use of lift management, including people with disabilities and high-altitude work..

150^{pcs} ед.

Оборудования и приборов эксплуатируется на территории завода МЗПМ.

Of equipment and devices are operated on the MZPM's territory.

Нам доверяют

We are trusted by

ПЭК:
ДОСТАВЛЯЕМ
СБОРНЫЙ ГРУЗ

Русский Свет®

Все инструменты

**ДЕЛОВЫЕ
ЛИНИИ**

КИТ

ЭТМ

Подробнее

Learn more



PORTFOLIO

ПОРТФОЛИО

МЗПМ

MZPM



Подъемник ВГШ

Город: Москва

Тип объекта: офисное здание

VGS Sh VRC Lift

Location: Moscow

Facility type: office building



Подъемник ВГ-02

Город: Санкт-Петербург

Тип объекта: офисное здание

VG-02 VRC Lift

Location: Saint Petersburg

Facility type: office building



Подъемник ВГ-01

Город: Краснодарский край

Тип объекта: здание следственного комитета

VG-01 VRC Lift

Location: Krasnodar Krai

Facility type: Investigative Committee building



Подъемник РПП-02

Город: Волгоград

Тип объекта: здание Транснефти

RPP-02 Inclined Platform Lift

Location: Volgograd

Facility type: Transneft building



Подробнее


[Learn more](#)

PORTFOLIO

ПОРТФОЛИО

МЗПМ

MZPM

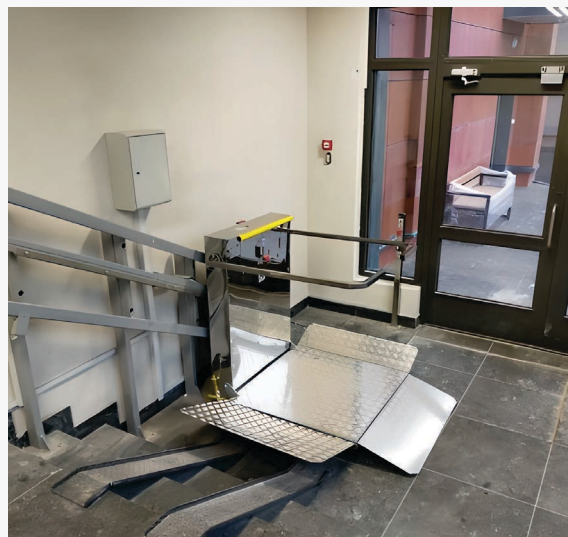**Подъемник ВГШ****Город:** Анапа**Тип объекта:** аэропорт г. Анапа*VGSh VRC Lift**Location: Anapa**Facility type: Anapa International Airport***Подъемник РПП****Город:** Санкт-Петербург**Тип объекта:** многоквартирный жилой дом*RPP Inclined Platform Lift**Location: Saint Petersburg**Facility type: block of flats***Подъемник ВГШ****Город:** Анапа**Тип объекта:** аэропорт г. Анапа*VGSh VRC Lift**Location: Anapa**Facility type: Anapa International Airport***Подъемник РПП-01****Город:** Симферополь**Тип объекта:** многоквартирный жилой дом*RPP-01 Inclined Platform Lift**Location: Simferopol**Facility type: block of flats***Подробнее***Learn more*

Базовая
комплектация

Basic configuration

VRC lift

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПОДЪЕМНИК

ВГШ по ГОСТ

A VGSh that meets the GOST standards

ВГШ

ВГШ предназначен для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными двигательными возможностями в общественные, частные и жилые здания.

The VGSh aims to provide accessibility for individuals with limited mobility, making it easier for them to enter public buildings, private residences, or apartments.

Платформа может быть выполнена по индивидуальному заказу: с увеличенными размерами или вариантами окраски под ваши потребности по шкале RAL.

Personalize your VGSh
You can optionally increase its size or select a RAL colour that matches your taste.



Подробнее
Learn more

Грузоподъемность Load capacity	410 кг 410 kg (≈ 903.9 lb)
Высота подъема Lift height	до 11 м up to 11 m (≈ 36 feet)
Рабочий диапазон температур Operating temperature	от -40° до +50°(C) -40°C to 50°C
Скорость подъема Speed	не более 0,15 м/с up to 0,15 m/s (≈ 0,34 mph)
Электропитание Power supply	230/50, 380/50 В/Гц 4.6 V/Hz, 7.6 V/Hz
Мощность электродвигателя Power factor	3000-4000 Вт 3000-4000 W
Тип передачи Transmission type	«Винт-гайка» «screw-nut»
Внутренние размеры платформы Platform's internal dimensions	1100 x 1400 мм 1100 x 1400 mm

Преимущества

VGSh's perks

- Продукция изготовлена по ГОСТ;
 - Замок, препятствующий несанкционированному использованию платформы;
 - Проходная платформа или с боковым выходом на 90°;
 - Перекрытие пола и пандуса рифлёным алюминием;
 - Антивандальное исполнение;
 - Самостоятельное управление перемещением;
 - Установка не требует приямка.
- Complies with the GOST standards;
 - Special lock prevents unauthorized access to the lift;
 - Walk-through or 90° side exit platform
 - Corrugated aluminium floor & ramp cover;
 - Anti-vandal design;
 - Autonomous motion control;
 - No-pit installation.



VRC lift

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ВГШ по ГОСТ

A VGS that meets the GOST standards[Подробнее](#)[Learn more](#)

Базовая
комплектация

Basic configuration

VRC lift

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПОДЪЕМНИК

ВГШ по ГОСТ

A VGSh that meets the GOST standards

ВГШ предназначен для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными двигательными возможностями в общественные, частные и жилые здания.

The VGSh aims to provide accessibility for individuals with limited mobility, making it easier for them to enter public buildings, private residences, or apartments.

Платформа может быть выполнена по индивидуальному заказу:
с увеличенными размерами или вариантами окраски под ваши потребности по шкале RAL.

Personalize your VGSh
You can optionally increase its size or select a RAL colour that matches your taste.



Подробнее

Learn more

Грузоподъемность <i>Load capacity</i>	410 кг <i>410 kg (≈ 903.9 lb)</i>
Высота подъема <i>Lift height</i>	до 11 м <i>up to 11 m (≈ 36 feet)</i>
Рабочий диапазон температур <i>Operating temperature</i>	от -40° до +50°(C) <i>-40°C to 50°C</i>
Скорость подъема <i>Speed</i>	не более 0,15 м/с <i>up to 0.15 m/s (≈ 0.34 mph)</i>
Электропитание <i>Power supply</i>	230/50, 380/50 В/Гц <i>4.6 V/Hz 7.6 V/Hz</i>
Мощность электродвигателя <i>Power factor</i>	3000-4000 Вт <i>3000-4000 W</i>
Тип передачи <i>Transmission type</i>	«Винт-гайка» <i>«screw-nut»</i>
Внутренние размеры платформы <i>Platform's internal dimensions</i>	1100 x 1400 мм <i>1100 x 1400 mm</i>

Преимущества

VGSh's perks

- Продукция изготовлена по ГОСТ;
- Замок, препятствующий несанкционированному использованию платформы;
- Проходная платформа или с боковым выходом на 90°;
- Перекрытие пола и пандуса рифлёным алюминием;
- Антивандальное исполнение;
- Самостоятельное управление перемещением.

- *Complies with the GOST standards;*
- *Special lock prevents unauthorized access to the lift;*
- *Walk-through or 90° side exit platform*
- *Corrugated aluminium floor & ramp cover;*
- *Anti-vandal design;*
- *Autonomous motion control;*
- *No-pit installation.*



Возможно изготовление из
нержавеющей стали
Stainless steel



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ВГШ по ГОСТ

A VGSh that meets the GOST standards

Подробнее

Learn more



Базовая
комплектация

Basic configuration

VRC lift

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПОДЪЕМНИК

ВГ-01 по ГОСТ

A VG-01 that meets the GOST standards

ВГ-01 предназначен для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными двигательными возможностями в общественные, частные и жилые здания.

The VG-01 aims to provide accessibility for individuals with limited mobility, making it easier for them to enter public buildings, private residences, or apartments.

Платформа может быть выполнена по индивидуальному заказу:
с увеличенными размерами или вариантами окраски под ваши потребности по шкале RAL.

Personalize your VG-01
You can optionally increase its size or select a RAL colour that matches your taste.



Подробнее

Learn more

Грузоподъемность <i>Load capacity</i>	250 кг, (усиленный 385 кг) <i>250 kg (≈ 551 lb) or 385 kg (≈ 849 lb)</i>
Высота подъема <i>Lift height</i>	0,5-3 м <i>5-3 m (≈ 1.6 - 10 feet)</i>
Рабочий диапазон температур <i>Operating temperature</i>	от -40° до +50°(C) <i>-40°C to +50°C</i>
Скорость подъема <i>Speed</i>	не более 0,15 м/с <i>up to 0.15 m/s (≈ 0.34 mph)</i>
Электропитание <i>Power supply</i>	(220/50) 230/50, 380/50 В/Гц <i>(4.4 V/Hz) 4.6 V/Hz 7.6 V/Hz</i>
Мощность электродвигателя <i>Power factor</i>	750-1100 Вт <i>750-1100 W</i>
Тип передачи <i>Transmission type</i>	«Винт-гайка» <i>«screw-nut»</i>
Внутренние размеры платформы <i>Platform's internal dimensions</i>	1020*1300 (базовый) <i>1020 x 1300 mm (basic)</i>

Преимущества

VG-01's perk

- Продукция изготовлена по ГОСТ;
 - Замок, препятствующий несанкционированному использованию платформы;
 - Откидной пандус;
 - Подключение к системе диспетчеризации;
 - Компактная установка;
 - Калитка при въезде на платформу с электрозамком;
 - Возможность аварийного спуска при отсутствии электроэнергии.
- *Complies with the GOST standards;*
 - *Special lock prevents unauthorized access to the lift;*
 - *Access ramp;*
 - *Dispatching system compatible;*
 - *Compact installation;*
 - *Electric lock on the entrance gate;*
 - *Emergency lowering is available in case of a power outage.*





VRC lift

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ВГ-01 по ГОСТ

A VG-01 that meets the GOST standards

Подробнее

Learn more



Базовая
комплектация

Basic configuration

VRC lift

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПОДЪЕМНИК

ВГ-02 по ГОСТ

A VG-02 that meets the GOST standards

Грузоподъемность Load capacity	250 кг, (усиленный 385 кг) 250 kg (≈ 551 lb) or 385 kg (≈ 849 lb)
Высота подъема Lift height	0,5-3 м 5-3 m (≈ 1,6 - 10 feet)
Рабочий диапазон температур Operating temperature	от -40° до +50°(C) -40°C to +50°C
Скорость подъема Speed	не более 0,15 м/с up to 0,15 m/s (≈ 0,34 mph)
Электропитание Power supply	(220/50) 230/50, 380/50 В/Гц (4,4 V/Hz) 4,6 V/Hz 7,6 V/Hz
Мощность электродвигателя Power factor	750-1100 Вт 750-1100 W
Тип передачи Transmission type	«Винт-гайка» «screw-nut»
Внутренние размеры платформы Platform's internal dimensions	1020*1300 (базовый) 1020 x 1300 mm (basic)

Преимущества

VG-02's perks

- Продукция изготовлена по ГОСТ;
 - Замок, препятствующий несанкционированному
 - использованию платформы;
 - Откидной пандус;
 - Подключение к системе диспетчеризации;
 - Компактная установка;
 - Калитка при въезде на платформу с электрозамком;
 - Возможность аварийного спуска при отсутствии электроэнергии.
- Complies with the GOST standards;
 - Special lock prevents unauthorized access to the lift;
 - Access ramp;
 - Dispatching system compatible;
 - Compact installation;
 - Electric lock on the entrance gate;
 - Emergency lowering is available in case of a power outage.

ВГ-02 предназначен для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными двигательными возможностями в общественные, частные и жилые здания.

The VG-01 aims to provide accessibility for individuals with limited mobility, making it easier for them to enter public buildings, private residences, or apartments.

Платформа может быть выполнена по индивидуальному заказу:
с увеличенными размерами или вариантами окраски под ваши потребности по шкале RAL.

Personalize your VG-02
You can optionally increase its size or select a RAL colour that matches your taste.



Подробнее

Learn more

VRC lift

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ВГ-02 по ГОСТ

A VG-02 that meets the GOST standards

Подробнее

Learn more



Базовая
комплектация

Basic configuration

Inclined Platform Lift

НАКЛОННАЯ
ПЛАТФОРМА

РПП-01 по ГОСТ

An RPP-01 that meets the GOST standards

Грузоподъемность Load capacity	250 кг 250 kg (≈ 551 lb)
Высота подъема Lift height	не ограничена Unlimited
Рабочий диапазон температур Operating temperature	от -40° до +50°(C) -40°C to +50°C
Скорость подъема Speed	не более 0,15 м/с up to 0,15 m/s (≈ 0,34 mph)
Электропитание Power supply	(220/50), 380/50 В/Гц 4.4 V/Hz 7.6 V/Hz
Мощность электродвигателя Power factor	750 Вт 750 W
Тип передачи Transmission type	Мотор-редуктор с реечной передачей Rack & Pinion Gear Motor
Внутренние размеры платформы Platform's internal dimensions	900*900 (базовый) 900 x 900 mm (basic)

Преимущества

RPP-01's perks

- Механизм складывания и раскладывания площадки в автоматическом или механическом режиме;
 - Антивандальное исполнение;
 - Покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям;
 - Защита моторной части;
 - Предназначена, как для уличного, так и для внутреннего использования.
- Automatical or manual foldable platform
 - Anti-vandal design;
 - Weather resistant coating;
 - Motor protection;
 - Suitable for both indoor and outdoor use.



РПП-01 уличный подъемный механизм для маломобильных граждан предназначен для безопасного подъема и спуска в подуличных переходах, вокзалах, метрополитене и т.д.

The RPP-01's street lifting mechanism is specifically designed for people with limited mobility to safely access under-street crossings, railway stations, subways, and similar areas.

Платформа может быть выполнена по индивидуальному заказу:
с увеличенными размерами или вариантами окраски под ваши потребности по шкале RAL.

Personalize your PRR-01
You can optionally increase its size or select a RAL color that matches your taste.



Подробнее
Learn more

Inclined Platform Lift

НАКЛОННЫЙ ПОДЪЕМНИК

РПП-01 по ГОСТ

An RPP-01 that meets the GOST standards

Подробнее

Learn more



Базовая
комплектация

Basic configuration

Inclined Platform Lift

НАКЛОННАЯ
ПЛАТФОРМА

РПП-02 по ГОСТ

An RPP-02 that meets the GOST standards

Грузоподъемность Load capacity	250 кг 250 kg (≈ 551 lb)
Высота подъема Lift height	не ограничена Unlimited
Рабочий диапазон температур Operating temperature	от -40° до +50°(C) -40°C to +50°C
Скорость подъема Speed	не более 0,15 м/с up to 0,15 m/s (≈ 0,34 mph)
Электропитание Power supply	(220/50), 380/50 В/Гц 4.4 V/Hz, 7.6 V/Hz
Мощность электродвигателя Power factor	750 Вт 750 W
Тип передачи Transmission type	Мотор-редуктор с реечной передачей Rack & Pinion Gear Motor
Внутренние размеры платформы Platform's internal dimensions	900*900 (базовый) 900 x 900 mm (basic)

Преимущества

RPP-02's perks

- Механизм складывания и раскладывания площадки в автоматическом или механическом режиме;
 - Антивандальное исполнение;
 - Покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям;
 - Защита моторной части;
 - Предназначена, как для уличного, так и для внутреннего использования.
- Automatical or manual foldable platform
 - Anti-vandal design;
 - Weather resistant coating;
 - Motor protection;
 - Suitable for both indoor and outdoor use.

РПП-02 уличный подъемный механизм для маломобильных граждан предназначен для безопасного подъема и спуска в подуличных переходах, вокзалах, метрополитене и т.д.

The RPP-01's street lifting mechanism is specifically designed for people with limited mobility to safely access under-street crossings, railway stations, subways, and similar areas.

Платформа может быть выполнена по индивидуальному заказу: с увеличенными размерами или вариантами окраски под ваши потребности по шкале RAL.

Personalize your PRR-02
You can optionally increase its size or select a RAL color that matches your taste.



Подробнее

Learn more

Inclined Platform Lift

НАКЛОННЫЙ ПОДЪЕМНИК

РПП-02 по ГОСТ

An RPP-02 that meets the GOST standards

Подробнее

Learn more



Базовая комплектация

Грузоподъемность	250 кг, (не более 350кг)
Высота подъема	2 м
Рабочий диапазон температур	от -35° до +50°(С)
Скорость подъема	не более 0,15 м/с
Электропитание	(220/50) 230/50, 380/50 В/Гц
Мощность электродвигателя	750-1100 Вт
Тип передачи	электрический тросовый
Внутренние размеры платформы	1030*1040/1030*1200

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ВПП-01 по ТУ

ВПП-01 предназначен как для уличной установки с целью преодоления входной группы, так и для преодоления лестниц и отдельных ступеней внутри зданий.

Платформа может быть выполнена по индивидуальному заказу: с увеличенной грузоподъемностью или вариантами окраски под ваши потребности по шкале RAL.

Преимущества

- Безопасный подъёмник;
- Надёжный тросовый тип передачи;
- Минимизированный риск аварийного отключения;
- Плавный ход платформы;
- Лёгкая установка подъёмника - не требует согласования разрешительной документации;
- Доступная цена;
- Срок службы 10 лет.



Подробнее



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ВПП-01 по ТУ

[Подробнее](#)



Базовая комплектация

Грузоподъемность	250 кг, (не более 350кг)
Высота подъема	2 м
Рабочий диапазон температур	от -35° до +50°(С)
Скорость подъема	не более 0,15 м/с
Электропитание	(220/50) 230/50, 380/50 В/Гц
Мощность электродвигателя	750-1100 Вт
Тип передачи	электрический тросовый
Внутренние размеры платформы	1030*1040/1030*1200

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ВПП-02 по ТУ

ВПП-02 предназначен как для уличной установки с целью преодоления входной группы, так и для преодоления лестниц и отдельных ступеней внутри зданий.

Платформа может быть выполнена по индивидуальному заказу: с увеличенной грузоподъемностью или вариантами окраски под ваши потребности по шкале RAL.

Преимущества

- Безопасный подъёмник;
- Двустороннее ограждение;
- Надёжный тросовый тип передачи;
- Минимизированный риск аварийного отключения;
- Плавный ход платформы;
- Лёгкая установка подъёмника - не требует согласования разрешительной документации;
- Доступная цена;
- Срок службы 10 лет.



Подробнее



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ВПП-02 по ТУ

[Подробнее](#)



Базовая комплектация

Грузоподъемность	250 кг, (не более 350кг)
Высота подъема	2 м
Рабочий диапазон температур	от -35° до +50°(С)
Скорость подъема	не более 0,15 м/с
Электропитание	(220/50) 230/50, 380/50 В/Гц
Мощность электродвигателя	750-1100 Вт
Тип передачи	электрический тросовый
Внутренние размеры платформы	1030*1040/1030*1200

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ВПП-03 по ТУ

ВПП-03 предназначен как для уличной установки с целью преодоления входной группы, так и для преодоления лестниц и отдельных ступеней внутри зданий.

Платформа может быть выполнена по индивидуальному заказу: с увеличенной грузоподъемностью или вариантами окраски под ваши потребности по шкале RAL.

Преимущества

- Безопасный подъёмник;
- Ограждение со всех сторон;
- Надёжный тросовый тип передачи;
- Минимизированный риск аварийного отключения;
- Плавный ход платформы;
- Лёгкая установка подъёмника - не требует согласования разрешительной документации;
- Доступная цена;
- Срок службы 10 лет.



Подробнее



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ВПП-03 по ТУ

Подробнее



Базовая комплектация

Грузоподъемность	250 кг, (не более 350кг)
Высота подъема	2 м
Рабочий диапазон температур	от -35° до +50°(С)
Скорость подъема	не более 0,15 м/с
Электропитание	(220/50) 230/50, 380/50 В/Гц
Мощность электродвигателя	750-1100 Вт
Тип передачи	электрический тросовый
Внутренние размеры платформы	1030*1040/1030*1200

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ВПП-03 по ТУ наполнение из оргстекла



ВПП-03 предназначен как для уличной установки с целью преодоления входной группы, так и для преодоления лестниц и отдельных ступеней внутри зданий.

Преимущества

- Безопасный подъёмник;
- Ограждение со всех сторон;
- Надёжный тросовый тип передачи;
- Минимизированный риск аварийного отключения;
- Плавный ход платформы;
- Лёгкая установка подъёмника - не требует согласования разрешительной документации;
- Доступная цена;
- Срок службы 10 лет.

Платформа может быть выполнена по индивидуальному заказу: с увеличенной грузоподъёмностью или вариантами окраски под ваши потребности по шкале RAL.



Подробнее



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ВПП-03 по ТУ наполнение из оргстекла

[Подробнее](#)



Базовая комплектация

Грузоподъемность	250-350 кг
Высота подъема	2 м
Рабочий диапазон температур	от -40° до +50°(С)
Скорость подъема	не более 0,15 м/с
Электропитание	230/50, 380/50 В/Гц
Мощность электродвигателя	750-1100 Вт
Тип передачи	«Винт-гайка»
Внутренние размеры платформы	960*1350

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ВГ-Бюджет

ВГ-Бюджет предназначен как для уличной установки с целью преодоления входной группы, так и для преодоления лестниц и отдельных ступеней внутри зданий.

Преимущества

- Долговечная, надёжная конструкция;
- Стационарные кнопки вызова;
- Подъем без посторонней помощи;
- Замок, препятствующий несанкционированному использованию платформы;
- Подключение к системе диспетчеризации;
- Возможность аварийного спуска при отсутствии электроэнергии.

Платформа может быть выполнена по индивидуальному заказу: с увеличенными размерами или вариантами окраски под ваши потребности по шкале RAL.



Подробнее

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Навес для подъёмника ВГ

Специальное оснащение для уличных подъёмных платформ обеспечивает надёжную защиту от воздействия осадков на пассажира и все функциональные элементы подъёмника.

Вид крыши	круглённый козырёк
Материал крыши	поликарбонат 0,8 см
Тип сборки	болтовое соединение

[Подробнее](#)

Калитка для подъёмников ВГ

Дополнительный элемент безопасности для подъёмных платформ, оснащенный кнопками управления подъёмником, пультом связи с диспетчером и автоматической блокировкой.

[Подробнее](#)

СТРАНИЦА ДЛЯ ЗАМЕТОК



mzpm.net

NOTES

СТРАНИЦА ДЛЯ ЗАМЕТОК

Horizontal lines for notes.





mzpm.net



Для оформления заказа перейдите на наш сайт
или свяжитесь с нами любым удобным
способом:

To place an order, please visit our website or contact us.



sale@mzpm.net



8 (800) 333-69-72
8 (495) 120-55-60

mzpm.net

